

コネクタ付ケーブル用 防水スーパーグランド

PATENTED





スリット入りゴムシール

コネクタ付ケーブルの 引き込みに最適!!

肉厚ゴムシールにスリット加工で、
ケーブルの横挿入が可能!!

こんなことが解決できます!

- コネクタ・端子等が加工されているため、グランド本体・シール部を貫通できない。
- 貫通のために、グランドサイズをUPするが、細径電線に対応できない。

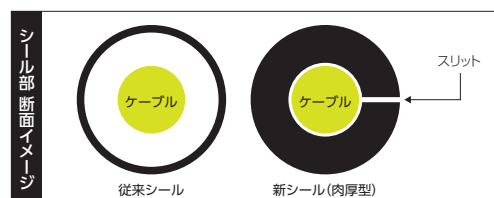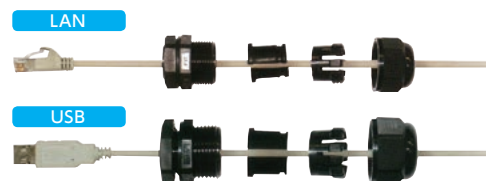

コネクタ付ケーブル用 防水スーパーブランド

210-2015

PATENTED



取 付 部	G (PF) / JIS管用平行ネジ・ISO/メートルネジ
材 質	ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン (UL94V-2)、ワッシャ・シール:EPDM
色	黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)・シルバーグレー [ヨーロッパ色] (RAL7001)
I P 等 級	IP68
使用温度範囲	-40℃～105℃ (瞬時/約1分:160℃)
特 長	●屋内用コネクタの外形に合わせた内径φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径φ10mmのシールを揃えています。(LAN接続RJ-45コネクタ用) ●コネクタがシール内径より大きく貫通できないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 ●スリット入り品のご購入も可能ですが、標準品をご購入後、「シールカッター」GSC-042にて現場でスリット加工も可能です。


※本体材質も66ナイロン・真鍮・ステンレス等豊富に取揃えておりますのでお問合せ下さい。
※下記品番以外にPGネジ(ドイツ)のPGA型及びNPT(アメリカテーパネジ)のNPA型も揃えていますので、具体的な品番はお問合せ下さい。

スーパーブランドの取り付け方法

1 コネクタ付ケーブルをシールナットに通す
(ブランド本体最小内径参照)

2 ケーブルをゴムシール横(スリット部)から
挿入後本体へ通す。(適応電線サイズ参照)

3 シールナットを締めて
完成

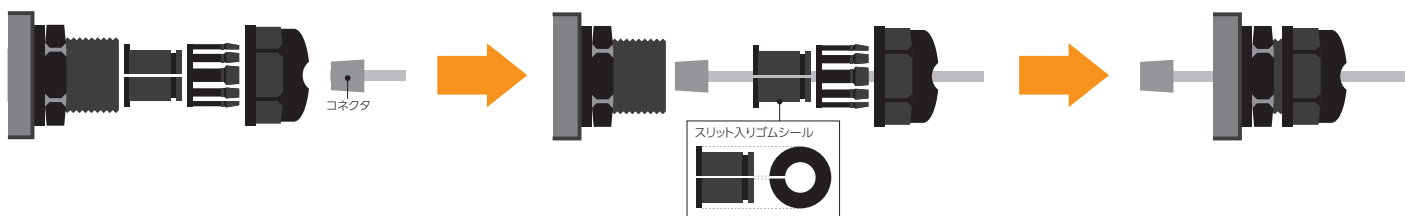


※正式品番:色表記(-B,-G,-SG)は電線サイズ数値の直後に付記。(例:FGA21L-06B-SD)

シール形状	ネジの呼び		サイズ	品 番			適応電線 サイズ (mm)	ネジ外径 (C1φmm)	取付穴径 (φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部 (mm)	ブランド 本体最小内径 (φmm)	包装 単位 (個)
				黒色	グレー	シルバーグレー							
				RAL9005	RAL7035	RAL7001							
	G/PF	1/2	FGA21L-06-SD	-B	-G	-SG	6.6~4	20.955	21.4~21.9	10	27/27	14	50
			FGA21L-10-SD	-B	-G	-SG	10.0~6	20.955	21.4~21.9	10	27/27	14	50
		3/4	FGA26-06-SD	-B	-G	-SG	6.6~5	26.441	26.9~27.4	12.5	33/33	19	50
			FGA26-10-SD	-B	-G	-SG	10.5~6	26.441	26.9~27.4	12.5	33/33	19	50
		1	FGA33-06-SD	-B	-G	-SG	6.8~5	33.249	33.8~34.4	15	42/42	25	10
	1-1/4	FGA42-12-SD	-B	-G	-SG	12.4~8.2	41.91	42.5~43.1	15	53/52	32	10	
	長足型	M20×1.5	MG20A-06-SD	-B	-G	-SG	6.6~4	20	20.5~21.0	15	27/27	14	50
			MG20A-10-SD	-B	-G	-SG	10.0~6	20	20.5~21.0	15	27/27	14	50
		M25×1.5	MG25A-06-SD	-B	-G	-SG	6.6~5	25	25.5~26.0	15	33/33	19	50
			MG25A-10-SD	-B	-G	-SG	10.5~6	25	25.5~26.0	15	33/33	19	50
		M32×1.5	MG32A-06-SD	-B	-G	-SG	6.8~5	32	32.6~33.2	15	41/42	25	10
		M40×1.5	MG40A-12-SD	-B	-G	-SG	12.4~8.2	40	40.6~41.2	20	50/52	32	10
		短足型	M20×1.5	MG20A-06-ST-SD	-B	-G	-SG	6.6~4	20	20.5~21.0	10	27/27	14
	MG20A-10-ST-SD			-B	-G	-SG	10.0~6	20	20.5~21.0	10	27/27	14	50
	M25×1.5		MG25A-06-ST-SD	-B	-G	-SG	6.6~5	25	25.5~26.0	10	33/33	19	50
			MG25A-10-ST-SD	-B	-G	-SG	10.5~6	25	25.5~26.0	10	33/33	19	50
	M32×1.5		MG32A-06-ST-SD	-B	-G	-SG	6.8~5	32	32.6~33.2	11	41/42	25	10
	M40×1.5		MG40A-12-ST-SD	-B	-G	-SG	12.4~8.2	40	40.6~41.2	12	50/52	32	10

コネクタ外寸とケーブル外径をお知らせ頂ければ、上記以外の品番推奨も可能です。

【各部パーツ名】

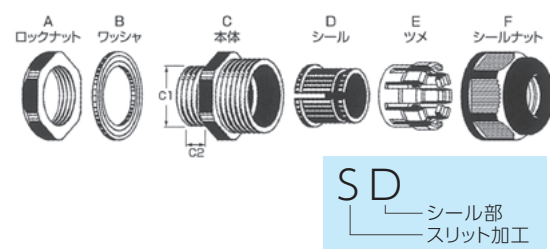

ブランドゴムシールスリット用 シールカッター 【GSC-042(別売品)】



シールカッターGSC-042は、ケーブルブランドの標準シールに切り込みを入れることで、スリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。

ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がります作業効率も向上します。

※替刃もご用意頂けます。

(注)本カタログの記載事項、製品の型式・名称・仕様・寸法および形状等は改良等の理由により、予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。またカタログ内の製品図、寸法等は御参考用ですので、詳細につきましては納入仕様図をご確認ください。



日本エイ・ヴィー・シー株式会社

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413
[東京営業所] 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505 FAX: 03-5806-3506

代理店

111-75-30R

IP68.jp

検索